

Koel- en vrieskasten

boven 400 Liter



- go green with Gram

GRAM

Innovatief en uiterst functioneel

- go green with Gram

Het milieu en uw energierekening gaan hand in hand. Meer dan ooit is het belangrijk om in de professionele keuken te kiezen voor een investering in nieuwe energiezuinige apparatuur.

Testen hebben bewezen dat bij aanschaf van een energiezuinige Gram koeler of vriezer u dit een besparing kan opleveren van 47-74% op uw energierekening. Diverse Europese testinstituten, waaronder het Britse Carbon trust, hebben dit onafhankelijk van elkaar bevestigd en gepubliceerd.

Het complete productprogramma van Gram, van de enkele deur tot de dubbel -deurkasten, van de vries- tot de koelkasten, staat in deze energielijsten bovenaan, als het gaat om energiezuinigheid. Gram apparatuur is zelf 32% zuiniger dan de beste concurrent. Neem de proef op de som en vergelijk.

Product Name	Model Number	Description	Sub-Industry	Manufacturer	Date Added	Price
GRAM	Plus K 600 R50	Commercial Service Cabinets	Commercial Service Cabinets	GRAM UK	1/06/07	
GRAM	Plus M 600 C10	Commercial Service Cabinets	Commercial Service Cabinets	GRAM UK	1/06/07	
GRAM	Plus F 600 R50	Commercial Service Cabinets	Commercial Service Cabinets	GRAM UK	1/06/07	
GRAM	Plus K 600 R50	Commercial Service Cabinets	Commercial Service Cabinets	GRAM UK	1/06/07	
GRAM	Plus M 600 C10	Commercial Service Cabinets	Commercial Service Cabinets	GRAM UK	1/06/07	
GRAM	Plus F 600 R50	Commercial Service Cabinets	Commercial Service Cabinets	GRAM UK	1/06/07	
GRAM	Twin K 600 R50	Commercial Service Cabinets	Commercial Service Cabinets	GRAM UK	1/06/07	
GRAM	Twin M 600 C10	Commercial Service Cabinets	Commercial Service Cabinets	GRAM UK	1/06/07	

Find ETL Products

Using the search select one or more of the following parameters: Technology, manufacturer, Product name, model number and Date, then click Search.

Note that individual products for component parts such as MFC, CHP, Lighting and Pipework Insulation are not included on the Energy Technology Product List. However, manufacturers/suppliers who supply/fit complete the ETL supplier assessment process do have their contact details listed on the ETL website.

Technology:

Manufacturer:

Product Name:

Model Number:

Date:

Current List: Closed or hidden:

Bezoek www.eca.gov.uk/etl/



Authorised User No. 00114






Online informatie voor de klant: www.gram.nl

Voorbeeld: Verzorgingstehuis spaart 19.000 kWh met energiezuinige Gram apparatuur

De praktijk heeft uitgewezen, dat de aanschaf van 6 nieuwe energiezuinige Gram koel- en vrieskasten een bejaardenhuis jaarlijks een besparing heeft opgeleverd van 19.000 kWh.

De consequente energiebesparingsstrategie wordt nauwlettend door de servicemanager met moderne meettechniek in de gaten gehouden en gedocumenteerd. Dit alles is natuurlijk niet alleen goed voor het milieu, maar u voelt het direct terug in uw portemonnee.

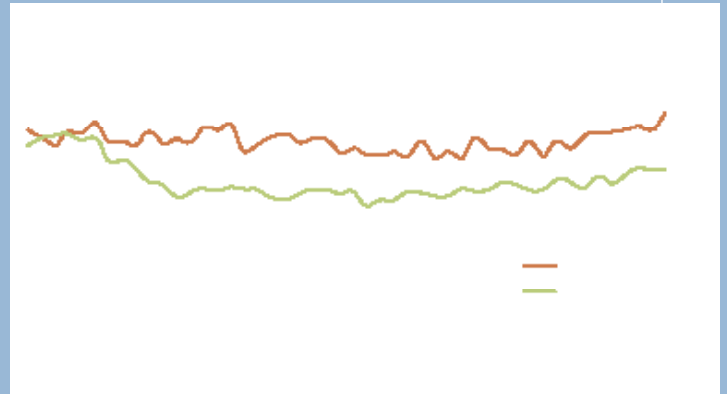

Laag geluidsniveau – Geringe warmte afgifte

Elektrische apparaten geven lawaai en warmte in de grootkeuken. Uiteraard is dit op te vangen door gebruik te maken van een centrale koelmachine op afstand, echter dit is een kostbare oplossing. Gram koelers en vriezers met een gering geluidsniveau van 44,7 dB(A) tot 47,5 dB(A)* (afhankelijk van model) bieden een prijsgunstig alternatief. Met een geringe verhoging van 3 dB(A) van het geluidsniveau verdubbelt het geluid gevoelsmatig.

De warmte afgifte van een Gram koeler/vriezer is relatief laag in vergelijking met zijn verbruik. Het dagelijkse energieverbruik is vergelijkbaar met een 60 Watt gloeilamp.

* Technische specificaties pagina 18 en 19



Dit krijgt u als u voor een energiezuinige Gram kiest

Veel aandachtspunten spelen bij de keuze van het juiste apparaat een rol.

De juiste keuze betekent niet alleen rekening te houden met de behoefte op korte termijn, maar ook of deze nog voldoen over 3, 5 of 10 jaar.

Optimaal gebruiksgemak – vanaf dag een

Een hedendaagse moderne professionele keuken verwacht betrouwbare koel- en vriesapparatuur. Gelijkmatige temperatuurverdeling in de kast is essentieel.

Hoge standaard uitvoering en een breed scala aan mogelijke individuele toevoegingen betekent een apparaat naar wens.

- Uniek luchtgeleidingssysteem
- Glasdeur i.p.v. dichte deur
- Links afgehangen deur
- Wielen of poten in verschillende hoogtes
- Verschillend aantal roosters (minimaal 3)
- RVS achterwandpaneel
- Bakkerijinterieur (euro – maat 60 x 40 cm)

Lage aanschafkosten + laag verbruik = gunstigste apparaat!

De hoge energie-efficiëntie van de Gram apparatuur is het resultaat van het gebruik maken van de modernste hoogwaardige componenten uit de koudetechniek.

- Ventilatoren en andere elektrische delen worden alleen geschakeld indien nodig
- Gebruik van optimaal energetische compressoren
- Geen gebruik van HCFK's en HFK's voor de isolatie en het koelsysteem, waardoor ook minder energieverbruik gerealiseerd wordt

Tevredenheid

Gram klanten hebben een aantal voordelen bij de aanschaf, die zorgt voor een grotere tevredenheid.

3 jaar fabrieksgarantie en de zekerheid minimaal 10 jaar na productie onderdelen te verkrijgen zijn de "highlights" van deze voordelen.

Alle Gram apparatuur voldoet aan de CE norm.





GRAM

Innovatief en uiterst functioneel



MIDI 425

MIDI 625

PLUS 600

PLUS 1270

Gram apparaten



PLUS 660

PLUS 1400



EURO 500

TWIN 660

PLUS, TWIN, EURO of MIDI?

U kunt altijd een Gram kast vinden die in uw keuken en bij uw wensen past. De kasten variëren in breedte, hoogte, temperatuurbereik, materialenkeuze en toebehoren.

Temperatuur bereik:

K	Koel	+2/+12°C
M	Dieptekoeling	-5/+12°C
F	Vries	-25/-5°C

Groot of klein?

De kasten variëren in inhoud van 425 tot 1400 liter en u kunt kiezen tussen modellen met de compressorruimte boven (PLUS, TWIN en EURO) of beneden (MIDI), ingebouwd koelsysteem of voorbereid voor een centraal koelsysteem.



CX, RS of LS?

U kunt tussen drie verschillende materiaal – en uitvoeringsmogelijkheden kiezen:

Materialen	CX	RS	LS
Uitwendig front:	Roestvast staal	Roestvast staal	Wit gemoffeld
Uitwendig zijpanelen:	Roestvast staal	Aluminium	Wit gemoffeld
Inwendig zijpanelen:	Roestvast staal	Aluminium	Aluminium
Inwendig bodem:	Roestvast staal	Roestvast staal	Roestvast staal
Toebehoren	CX	RS	LS
Droog-koel-functie, schakelt tussen vochtige en droge lucht (alleen koel)	✓		
Ontdooifunctie (een M uitvoering)	✓		
Deur met slot	✓	✓	✓
Zelfsluitende deur	✓	✓	✓
Deuropener met pedaal (niet MIDI)	✓		
Roestvaste draadroosters met kantelbeveiliging	✓		
Grijze, nylongecoate draadroosters met kantelbeveiliging		✓	✓

Met de bovenstaande mogelijkheden aan toebehoren (CX, RS of LS) als uitgangspunt kan er tegemoetgekomen worden aan uw individuele wensen zoals links scharnierende deur, roestvaststalen top en achterplaat, glasdeur in plaats van dichte deur, alternatieve pothoogten, wielset, verschillend aantal schappen, bakkerijtoebehoren enz. Een overvloed aan mogelijkheden voor individuele wensen.

Graag helpen wij u met advies en tips
– aan u de keuze

Klantenwens



Glasdeur

Voor PLUS en MIDI modellen.



Witgelakte uitvoering (LS model)




Kasten voor scheepsvaart of offshore

In de PLUS, TWIN en MIDI koel - en vrieskastenlijn kunt u ook kiezen voor de marine uitvoering (CM). Dit houdt in dat de compressor geschikt is voor 230 V/60 Hz. en uitgevoerd is met RVS marineroosters, werpsluiting en marinepoten.

Het controlepaneel geeft u de volledige controle

De eenvoudig te bedienen besturing is voorzien van een aantal standaard functies, welke het mogelijk maakt, flexibel in te spelen op de behoefte van de gebruiker. Akoestisch en optisch alarm, deur beveiliging, toetsenbord blokkering, potentiaal vrij contact (2 - polig), servicediagnose – programma, enz. zijn maar een kleine greep uit de mogelijkheden.

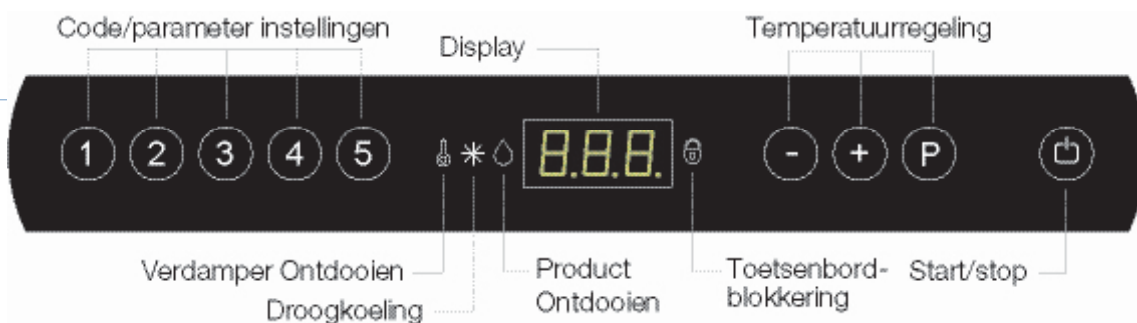

Uitstekende verlichting

Als de deur geopend wordt, gaan heldere halogeenlampen branden. De ventilator van het luchtcirculatiesysteem stopt dan ook, waardoor het koudeverlies zo klein mogelijk gehouden wordt.

Verhoogde zekerheid

De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's zodat in veel storingssituaties de ingestelde temperatuur wordt vastgehouden.

Uniek luchtgeleidings-systeem

Dankzij het unieke luchtgeleidings-systeem kunnen de GRAM kasten een gelijkmatige koeling in de kasten garanderen. De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven afgezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement in het luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt.



Gemakkelijk onderhoud

Er is een eenvoudige toegang tot het vervangbare stof- en vetfilter welke de koelinstallatie tegen overbelasting beschermt.

Deurslot is standaard

Alle nieuwe kasten zijn van een deurslot voorzien. Hiermee wordt de inhoud buiten normale werktijden beschermd.



Functioneel design

Degelijke, geïntegreerde handgreep over de volle hoogte van de deur. De afgeronde deur met geïntegreerde handgreep voorkomt beschadiging door bijvoorbeeld langsrijdende platen-wagens.

Afneembaar dichtingsrubber

Het dichtingsrubber op de deur houdt de kou in de kast. Het is gemakkelijk en zonder gereedschap weg te halen om schoon te maken. Eenvoudig en hygiënisch.



Solide en tegen kantelen beveiligde draadroosters

De sterke draadroosters zijn op roestvaste dragers met U-profiel gemonteerd, waardoor ze bij het uittrekken niet kantelen. De dragers kunnen bv. ook voor GN bakken gebruikt worden.

Stevige materialen

De naadloos verzonken bodem heeft afgeronde hoeken. De staanders en roosterdraggers zijn eveneens uit roestvast staal.



Pedaal en zelfsluitende deur

Een aantal deuren zijn voorzien van een pedaal als deuropener: een praktisch detail indien u met volle handen staat. Alle kasten hebben een zelfsluitende deur die bij een hoek > 90° open blijft staan.

Poten, wielen of plintmontage

De kasten kunnen van poten in verschillende hoogten of van vergrendelbare wielsets worden voorzien. Een andere mogelijkheid is montage van de kast op een gemetselde sokkel.



GRAM PLUS

De PLUS kasten passen bij het diepe 2/1 GN systeem, waar twee 1/1 GN bakken achter elkaar op de roestvaste dragers te plaatsen zijn om de ruimte zo goed mogelijk te benutten.

PLUS is verkrijgbaar in twee hoogten met een inhoud van 600, 660, 1270 of 1400 liter en met ingebouwd koelaggregaat of voor aansluiting op een externe koelaggregaat.



2/1 GN

✓ Standaardmodel ● Standaard uitrusting ○ Keuzevrije uitrusting	Basisafmeting (BxD), mm	600			660			1270		1400	
		695x876			695x876			1390x876		1390x876	
	Hoogte, mm	2010			2160			2010		2160	
	Toebehoren	CX	CS	RS	CX	RS	LS	CX	RS	CX	RS
Temperatuurbereik	Koel, +2/+12°C K		✓	✓		✓	✓		✓		✓
	Dieptekoeling, -5/+12°C M	✓			✓			✓		✓	
	Vries, -25/-5°C F	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Materialen, uitwendig/inwendig	Roestvast/roestvast	✓	✓		✓			✓		✓	
	Roestvast, alu/roestvast, alu			✓		✓			✓		✓
	Wit/roestvast, alu						✓				
Inhoud	Aantal roestvaste draadroosters	4			5			8		10	
	Aantal grijze draadroosters		4	4		5	5		8		10

Außenausstattung		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Geïsoleerde deur, rechts		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Geïsoleerde deur, links		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Glasdeur, rechts (geen binnenverlichting) *		○	○	○							
Glasdeur, links (geen binnenverlichting) *		○	○	○							
Twee halve deuren (alleen K)					○						
Deurslot		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zelfsluitende deur(en)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pedaal deuropener(s)		●			●			●		●	
Roestvaste topplaat		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Roestvaste achterplaat		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Poten (H = 105/130 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Poten (H = 135/200 mm)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poten (H = 185/250 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wiel (H = 125 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Voorbereid voor plintmontage		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Marine uitvoering (M en F uitvoering)		○			○						
Inwendige uitrusting	Droogkoelfunctie (M uitvoering)	●			●			●		●	
	Ontdooifunctie (M uitvoering)	●			●			●		●	
	Data logger	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Meer/minder draadroosters	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Dragerset voor 2/1 GN	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Bakplaatafmeting (40 x 60 cm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Koelsysteem	Bakkerijdrager	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	R 290	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	R 134a	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	R 404A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Voorbereid voor externe compr.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

* alleen voor K-uitvoering



PLUS 1400 CX



PLUS 660 CX

GRAM TWIN

De TWIN kasten passen bij het brede 2/1 GN systeem, waar twee 1/1 GN bakken naast elkaar op een rooster te plaatsen zijn. Hierdoor krijgt men overzicht en een gemakkelijke toegang tot de producten.

TWIN is verkrijgbaar in twee hoogten met een inhoud van 600 of 660 liter en met ingebouwd koelaggregaat of voor aansluiting op een extern koelaggregaat.



2/1 GN

GRAM EURO

EURO kasten zijn koel- en vrieskasten van 500 liter met een breedte van maar 60 cm. De kasten passen in hoogte bij PLUS en TWIN 660 evenals PLUS 1400. De plaatmaat beantwoordt aan de gewone Euro-norm, d.w.z. 40x60 cm.

EURO staat met andere woorden voor smalle, diepe kasten die geschikt zijn om met de overige gastronom kasten te combineren.

Optie: GRAM EURO is ook verkrijgbaar in 1/1 gastro-norm uitvoering.

<input checked="" type="checkbox"/> Standaardmodel <input checked="" type="checkbox"/> Standaard uitrusting <input type="checkbox"/> Keuzevrije uitrusting		TWIN 600		TWIN 660			EURO 500		
	Basisafmeting (BxD), mm	815x756		815x756			600x806		
	Hoogte, mm	2010		2160			2160		
	Toebehoren	CX	RS	CX	RS	LS	CX	RS	LS
Temperatuurbereik	Koel, +2/+12°C K		✓		✓	✓		✓	✓
	Dieptekoeling, -5/+12°C M	✓		✓			✓		
	Vries, -25/-5°C F	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Materialen, uitwendig/inwendig	Roestvast/roestvast	✓		✓			✓		
	Roestvast, alu/roestvast, alu		✓		✓			✓	
	Wit/roestvast, alu					✓			✓
Inhoud	Aantal roestvaste draadroosters	4		5			5		
	Aantal grijze draadroosters		4		5	5		5	5

Uitwendige uitrusting	Geïsoleerde deur, rechts	●	●	●	●	●	●	●	●
	Geïsoleerde deur, links	○	○	○	○	○	○	○	○
	Deurslot	●	●	●	●	●	●	●	●
	Zelfsluitende deur(en)	●	●	●	●	●	●	●	●
	Pedaal deuropener(s)	●		●				●	
	Roestvaste topplaat	○	○	○	○	○	○	○	○
	Roestvaste achterplaat	○	○	○	○	○	○	○	○
	Poten (H = 105/130 mm)	○	○	○	○	○	○	○	○
	Poten (H = 135/200 mm)	●	●	●	●	●	●	●	●
	Poten (H = 185/250 mm)	○	○	○	○	○	○	○	○
	Wiel (H = 125 mm)	○	○	○	○	○	○	○	○
	Voorbereid voor plintmontage	○	○	○	○	○	○	○	○
	Marine uitvoering (M en F)	○		○					
	Combikast			○					
Inwendige uitrusting	Droogkoelfunctie (M uitvoering)	●		●			●		
	Ontdooifunctie (M uitvoering)	●		●			●		
	Data logger	○	○	○	○	○	○	○	○
	Meer/minder draadroosters	○	○	○	○	○	○	○	○
	Dragerset						○	○	○
	Wanddragerset voor 1/1 GN						○	○	○
Koelsysteem	Bakkerijdragerset						○	○	○
	R 290	●	●	●	●	●	●	●	●
	R 134a	○	○	○	○	○	○	○	○
	R 404A	○	○	○	○	○	○	○	○
	Voorbereid voor externe compr.	○	○	○	○	○	○	○	



EURO 500 CX



TWIN 660 COMBIKAST

2 temperaturen in 1 kast.
All-in-one oplossing. Uitermate geschikt voor de kleinere keuken.
Er zijn vier varianten:

- Koelen / Koelen
- Koelen / Diep koelen
- Koelen / Vriezen
- Diep koelen / Vriezen



TWIN 660 CX

GRAM MIDI

De MIDI kasten bestaan uit koel- en vriesapparatuur in doordachte kwaliteit, redelijk in prijs en economisch in gebruik. De serie bestaat uit koel- en vrieskasten in twee verschillende breedten.

MIDI 425 biedt maximale bergruimte, terwijl het maar weinig wandruimte in beslag neemt door de uitwendige breedte van slechts 60 cm. Optie: De GRAM MIDI 425 kast is ook verkrijgbaar in 1/1 gastronom uitvoering en als viskast met 10 kunststof bakken.

De MIDI 625 kast is 81,5 cm breed en past bij het brede 2/1 GN systeem, waar twee 1/1 GN bakken naast elkaar op een schap te plaatsen zijn. De hoogte wordt volledig benut, en men kan gemakkelijk bij de producten komen omdat de bodem zich op 37 cm hoogte vanaf de vloer bevindt.



2/1 GN - MIDI 625

✓ Standaardmodel ● Standaard uitrusting ○ Keuzevrije uitrusting		425			625		
		CX	RS	LS	CX	RS	LS
	Basisafmeting (BxD), mm	600x731			815x731		
	Hoogte, mm	2000			2000		
	Toebehoren	CX	RS	LS	CX	RS	LS
Temperatuurbereik	Koel, +2/+12°C K		✓	✓		✓	✓
	Dieptekoeling, -5/+12°C M	✓			✓		
	Vries, -25/-5°C F	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Materialen, uitwendig/inwendig	Roestvast/roestvast	✓			✓		
	Roestvast, alu/roestvast, alu		✓			✓	
	Wit/roestvast, alu			✓			✓
Inhoud	Aantal roestvaste draadroosters	4			4		
	Aantal grijze draadroosters		4	4		4	4

Uitwendige uitrusting	Geïsoleerde deur, rechts	●	●	●	●	●	●
	Geïsoleerde deur, links	○	○	○	○	○	○
	Glasdeur, rechts (zonder licht) *			○			○
	Glasdeur, links (zonder licht) *			○			○
	Deurslot	●	●	●	●	●	●
	Zelfsluitende deur(en)	●	●	●	●	●	●
	Roestvaste achterplaat	○	○	○	○	○	○
	Wielenset	●	●	●	●	●	●
	Poten (H = 105/130 mm)	○	○	○	○	○	○
	Poten (H = 135/200 mm)	○	○	○	○	○	○
	Poten (H = 185/250 mm)	○	○	○	○	○	○
	Marine uitvoering (M en F)	○			○		
	Inwendige uitrusting	Droogkoelfunctie (M uitvoering)	●			●	
Ontdooifunctie (M uitvoering)		●			●		
Data logger		○	○	○	○	○	○
Meer/minder draadroosters		○	○	○	○	○	○
Dragerset		○	○	○	○	○	○
Wanddragerset voor 1/1 GN		○	○	○			
Bakplaatafmeting (40 x 60 cm)					○	○	○
Bakkerijdragerset					○	○	○
Koelsysteem	Viskistenset (10 stk)	○					
	R 290	●	●	●	●	●	●
	R 134a	○	○	○	○	○	○
	R 404A	○	○	○	○	○	○
Voorbereid voor externe compr.	○	○	○	○	○	○	



MIDI 425 CX



MIDI 625 LS



MIDI 625 CX

PLUS

2/1 GASTRONORM - DIEP



PLUS 600

PLUS 660

PLUS 1270

PLUS 1400

Temperatuurbereik	°C	K	M	F	K	M	F	K	M	F	K	M	F
		+2/+12	-5/+12	-25/-5	+2/+12	-5/+12	-25/-5	+2/+12	-5/+12	-25/-5	+2/+12	-5/+12	-25/-5
Koelcapaciteit b. -10°C	Watt	389			389			946			946		
Koelcapaciteit b. -25°C	Watt	475			475			950			950		
Energieverbruik in kl. 3	kWh/24h	0,9	0,9	3,4	1,0	1,0	3,5	2,3	2,3	7,5	2,4	2,4	7,8
Aansluitspanning	V/Hz	230/50											
Aansluitwaarde	Watt	300	435	510	300	435	510	580	910	1100	580	910	1100
Ampèreverbruik	A	2	2	2,5	2	2	2,5	3	4	4,7	3	4	4,7
Klimaatklasse		5											
Koelmiddel		R290											
Inhoud, bruto	l	600			660			1270			1400		
Inhoud, netto	l	506			563			1020			1134		
BxD	mm	695 x 876			695 x 876			1390 x 876			1390 x 876		
H (poten)	mm	2010			2160			2010			2160		
H (wielen)	mm	2000			2150			2000			2150		
H (plint)	mm	1875			2025			1875			2025		
Diagonaal	mm	2127			2269			2196			2334		
Gewicht, bruto	Kg	113		120	124		130	249		295	259		265
Geluidsniveau	dB(A)	46	46	47,3	45,9	45,9	45,6	48,3	48,3	51	47,5	47,5	46,6

Gegevens volgens EN441. * K en M modellen zijn verkrijgbaar met R 134a en F modellen met R 404a.

TWIN						EURO			MIDI					
2/1 GASTRONORM - BREED						EURONORM			1/1 GASTRONORM*			2/1 GASTRONORM - BREED		
														
TWIN 600			TWIN 660			EURO 500			MIDI 425			MIDI 625		
K	M	F	K	M	F	K	M	F	K	M	F	K	M	F
+2/+12	-5/+12	-25/-5	+2/+12	-5/+12	-25/-5	+2/+12	-5/+12	-25/-5	+2/+12	-5/+12	-25/-5	+2/+12	-5/+12	-25/-5
389			389			389			389			389		
		475			475			475			374			475
1,0	1,0	3,5	1,0	1,0	3,6	0,9	0,9	3,4	0,8	0,8	3,2	1,0	1,0	4,0
230/50														
300	435	510	300	435	510	308	385	425	248	275	331	248	375	425
2	2	2,5	2	2	2,5	2	2	2,3	1,7	1,8	2,2	1,7	1,8	2,3
5														
R290														
600			660			500			425			625		
506			563			448			388			571		
815 x 756			815 x 756			600 x 806			600 x 731			815 x 731		
2010			2160			2160								
2000			2150			2150			2000			2000		
1875			2025			2025								
2151			2292			2242			2088			2133		
117		122	123		130	121		127	114		118	121		128
44,8	44,8	45,8	44,7	44,7	49,3	46,2	46,2	48,7	47,2	47,2	46,3	46,6	46,6	48,4

* Optie: MIDI 425 in 1/1 gastronorm - maat verkrijgbaar.

GRAM
- go green with Gram

Dealer:

Nederland

Gram Nederland B.V.
Postbus 601
NL-7609 AP Almelo
Tel.: 0546 454252
Fax: 0546 813455
e-mail: info@gram.nl
www.gram.nl
www.gram.be

Denemarken

Hoofdkantoor:
Gram Commercial A/S
Aage Grams Vej 1
DK-6500 Vojens
Tel.: +45 73 20 12 20
Fax: +45 73 20 12 01
e-mail: info@gram-commercial.com
www.gram-commercial.com

Zweden

Gram Commercial
Box 5157
SE-20071 Malmö
Tel.: 40 98 78 48
Fax: 40 98 78 49
e-mail: info@gram-commercial.com
www.gram-commercial.com

Noorwegen

Gram Commercial NUF
P.b. 44
N-1941 Bjørkelangen
Tel: 22 88 17 50
Fax: 22 88 17 51
e-mail: info@gram-commercial.com
www.gram-commercial.com

Groot-Brittannië

Gram (UK) Ltd.
2 The Technology Centre
London Road
Swanley
GB-Kent BR8 7AG
Tel.: 1322 616900
Fax: 1322 616901
e-mail: info@gramuk.co.uk
www.gram-commercial.com

Duitsland

Gram Deutschland GmbH
Im Kirchenfelde 1
D-31157 Sarstedt
Tel.: 050 66/60 46-0
Fax: 050 66/60 46-19
e-mail: vertrieb@gram-commercial.com
www.gram-deutschland.de

Frankrijk

Gram Commercial
120, rue Jean Jaurès
F-92300 Levallois-Perret
Tel.: 01 70 98 78 16
Fax: 01 70 98 78 17
e-mail: info@gram-commercial.com
www.gram-commercial.fr

Oostenrijk

Gram Commercial A/S
Aage Grams Vej 1
DK-6500 Vojens
Tel: 810/900 430
Fax: 810/900 431
e-mail: vertrieb@gram-commercial.at
www.gram-commercial.at



Feiten over ons

Gram Commercial A/S ontwikkelt en produceert koel- en vries-apparatuur voor professionele keukens. Met onze hoofdzetel in Vojens, Denemarken, onderdeel van de Hoshizaki Groep en een omvangrijk netwerk van handelaren over de hele wereld, bieden wij overal vakkundige, plaatselijke service aan onze klanten.